


COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX

TESOURAS DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Compact 10 DX	Compact 12 DX
Altura de trabalho	10,25 m	12.15 m
Altura plataforma	8.15 m	10.15 m
Altura máxima de translação	8.15 m	10.15 m
Capacidade máxima	565 kg	450 kg
A Comprimento plataforma recolhida	3.17 m	3.17 m
B Largura	1.8 m	1.8 m
C Altura recolhida	2.43 m	2.55 m
Altura plataforma	1.57 m	1.7 m
F Comprimento plataforma	2.5 m	2.5 m
Comprimento plataforma estendida	3.7 m	3.7 m
Comprimento (estensão)	1.2 m	1.2 m
G Largura plataforma	1.54 m	1.54 m
D Distância entre eixos	1.87 m	1.87 m
E Altura ao solo	27 cm	27 cm
Número de decks	1	1
Velocidade de translação	0,8 - 5,5 km/h	0.8 - 5.5 km/h
Raio exterior de curva	3.5 m	3.5 m
Tempo de subida / descida	35s / 46 s	40s / 51s
Motor	18.5 kW - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Gradeabilidade	40 %	40 %
Pneus maciços	26x12-16.5	26x12-16.5
Tanque hidráulico	75 l	75 l
Peso total	3440 kg	4060 kg





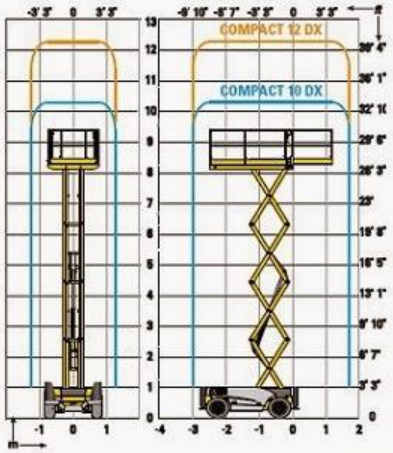

EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataforma aérea tipo tesoura, acionada por motor diesel
- Autopropulsada sobre rodas mesmo quando elevada
- Tração em 4 rodas e direcional em 2 rodas
- Controlada por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle
- Com sistema de bloqueio por sobrecarga
- Altura máxima de trabalho igual a 10,25m (COMPACT 10 DX) e 12,15m (COMPACT 12 DX)
- Capacidade máxima de elevação de carga da plataforma igual à 565Kg (COMPACT 10DX) e 450Kg (COMPACT 12 DX)
- Horímetro
- Amarras para reboque e elevação
- Freios hidráulicos
- Descida de emergência manual
- Pneus todo terreno maciços
- Giroflex
- Proteções laterais
- Buzina
- Ponto de ancoragem para cinto –de segurança

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Pneus não marcantes
- Giroflex
- Tomada elétrica no cesto
- Alarme de translação
- Indicador sonoro para movimentos e translação
- Farol de trabalho
- Catalisador
- Óleo biodegradável
- Kit de países frios
- Porta rebatível
- Guarda corpo removíveis
- Gerador elétrico 3,5 KW

© MEIFUSnext.com 2014 | **sempre juntos**