
# HA20 PX

## PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

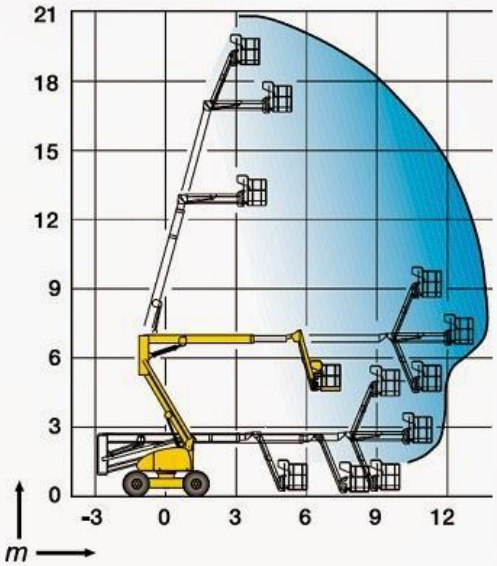



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | HA20 PX |
|---|---|
| Altura de trabalho | 20.65 m |
| Altura da plataforma | 18.65 m |
| Alcance horizontal | 13.5 m |
| Ponto de articulação | 6.8 m |
| Capacidade máxima | 230 kg |
| F x G Dimensões da plataforma | 1.8 x 0.8 m |
| A Comprimento | 8.93 m |
| B Largura de transporte | 2.38 m |
| C Altura recolhida | 2.67 m |
| H Comprimento | 6.8 m |
| Altura de transporte | 3.1 m |
| Ângulo de deslocamento vertical do jib | 140° (+70/-70) |
| Ângulo de rotação da plataforma | 180° (+90/-90) |
| Ângulo de rotação da base | 360 ° |
| Assimetria traseira | 0 m |
| D Distância de eixos | 2.8 m |
| E Distância ao solo | 42 cm |
| Inclinação | 5 ° |
| Velocidade de translação | 0.5 - 4.5 km/h |
| Gradeabilidade | 40 % |
| Raio de curva exterior | 3.9 m |
| Pneus preenchidos | 385/65-22.5 |
| Motor diesel | 33.2 kW - 45,1 Hp |
| Peso total | 11 710 kg |

## EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica
- Base giratória, com capacidade de rotação igual a 360°
- Sistema de bloqueio por sobrecarga
- Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel
- Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- Altura de trabalho máxima igual a 20,65m
- Alcance horizontal igual a 13,50m
- Capacidade máxima de carga 230kg
- Horímetro
- Bloqueio mecânico do giro da base
- Pontos de reboque e elevação

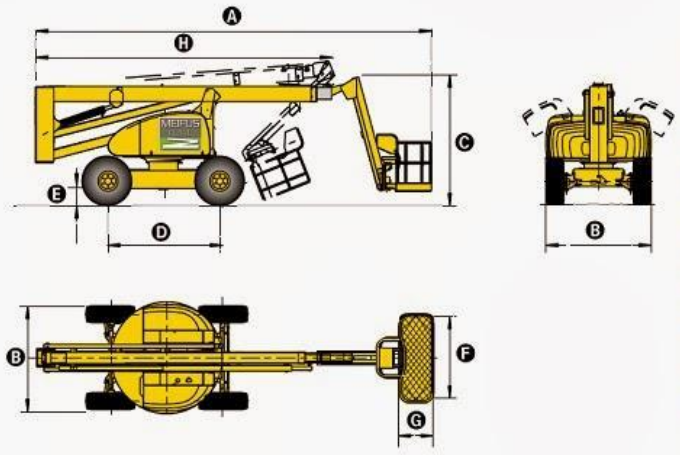


## OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Tomada elétrica na cesta
- Cesto com 2,44 x 0,80 m de largura
- Alarme de translação
- Giroflex
- Luz de trabalho
- Catalisador
- Óleo hidráulico biodegradável
- Kit para países frios
- Kit de países quentes
- Pneus não marcantes
- Luzes de alerta (flashing light)
- Com vento de 60km hora, máximo de 250kg de capacidade(peso da máquina 12 260kg.)
- Gerador elétrico 3,3 kW

© MEIFUSnext.com 2014 | **sempre juntos**