
H14 TX / H16 TPX


PLATAFORMA TELESCÓPICA DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	H14 TX	H16 TPX
Altura de trabalho	14.07 m	15.44 m
Altura da plataforma	12.07 m	13.44 m
Alcance horizontal	10.7 m	12.3 m
Capacidade máxima	230 kg	200 Kg - 230 Kg
F x G Dimensões da plataforma	2.3 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m / 2.3x0.8 m
A Comprimento	7.6 m	8.43 m
H Comprimento transporte	7.6 m	6.72 m
B Largura	2.3 m	2.3 m
C Altura recolhida	2.21 m	2.21 m
J Altura de transporte	2.21 m	2.5 m
Ângulo de deslocamento vertical do Jib	N/A	140° (+70/-70)
Ângulo de rotação da plataforma	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Ângulo de deslocamento da lança	0 °	0 °
Ângulo giro do torre	360 °	360 °
Alcance traseiro	85 cm	85 cm
D Distância entre os eixos	2 m	2 m
E Distância ao solo	35 cm	35 cm
Inclinação máxima	5 °	5 °
Velocidade de transito	1.6 km/h - 6 km/h	1.6 - 6 km/h
Gradeabilidade	50 %	50 %
Raio de giro	4.5 m	4.5 m
Pneus preenchidos	14-17.5	14-17.5
Motor diesel	28 kW – 38 hp	28 kW – 38 hp
Peso total	5900 kg	6800 kg

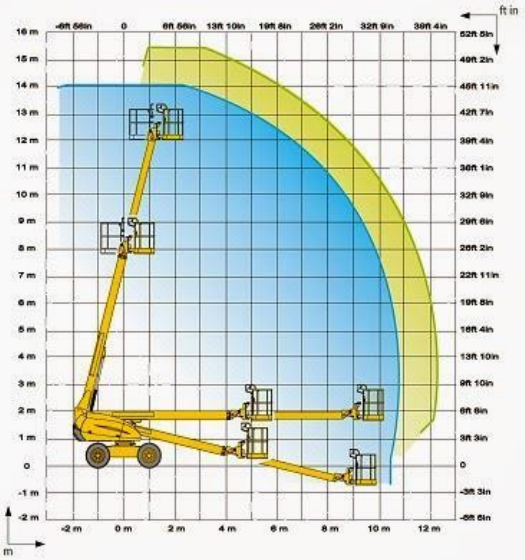

EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataforma para trabalhos aéreos com lança telescópica
- Base giratória, com capacidade de rotação de 360º contínuos
- Autopropulsada sobre rodas, acionada por motor a diesel
- Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
- Com sistema de bloqueio por sobrecarga
- Com altura máxima de trabalho igual a 14,07m (H 14 TX), 15,44m (H16 TPX)
- Capacidade máxima de carga da plataforma igual a 230kg (H 14 TX) e de 200kg a 230kg (H 16 TPX),sem limitação de alcance
- Horímetro
- Bloqueio mecânico de giro da torre
- Pontos para amarração e içamento
- 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto

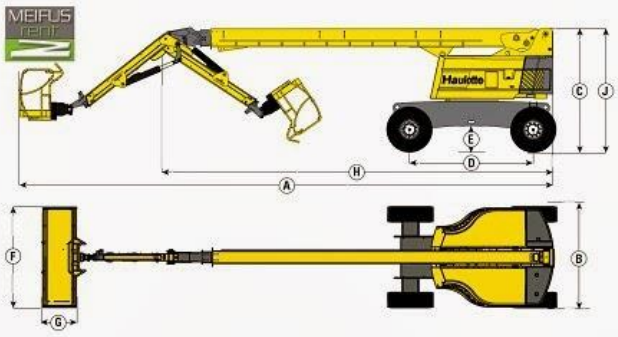

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- H16 TPX: cesto com dimensões 2,3 x 0,80 m
- Tomada elétrica auxiliar no cesto
- Giroflex
- Farol de trabalho
- Alarme de translação
- Oleo biodegradável
- Catalisador
- Gerador incluído de 3,3 Kw
- Kit para países frios
- Kit de países quentes

© MEIFUSnext.com 2014 | **sempre juntos**