
OPTIMUM 6 / OPTIMUM 8

PLATAFORMAS TIPO TESOURAS ELÉTRICAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Optimum 6	Optimum 8
Altura de trabalho	6.35 m	7.8 m
Altura plataforma	4.35 m	5.8 m
Altura máxima de translação	4.35 m	5.8 m
Capacidade de carga em interior	270 kg	230 kg
Capacidade de carga em exterior	270 kg	N/A
A Comprimento plataforma	1.68 m	1.68 m
B Comprimento plataforma estendida	2.59 m	2.59 m
Comprimento (estensão)	0.91 m	0.91 m
C Largura plataforma	0.7 m	0.7 m
D Altura recolhida	1.91 m	2 m
E Altura plataforma	1.91 m	2 m
F Comprimento de transporte	0.76 m	0.76 m
G Comprimento plataforma recolhida	1.9 m	1.9 m
H Distância entre eixos	1.38 m	1.38 m
I Altura ao solo	8 cm	8 cm
Distância ao solo - Pot Hole recolhido	1.5 cm	1.5 cm
Velocidade de translação	0.5 - 4.5 km/h	0.5 - 4.5 km/h
Gradeabilidade	25 %	25 %
Inclinação máxima de trabalho	2 °	2 °
Tempo de subida / descida	20 s/ 35 s	22 s / 37 s
Raio curva externo	1.7 m	1.7 m
Pneus não marcantes	12.5 x 4.25	12.5 x 4.25
Baterias	24 V - 180 Amph (C5)	24 V - 180 Amph (C5)
Tanque hidráulico	20 l	20 l
Peso total	1290 kg	1370 kg

Optimum 8

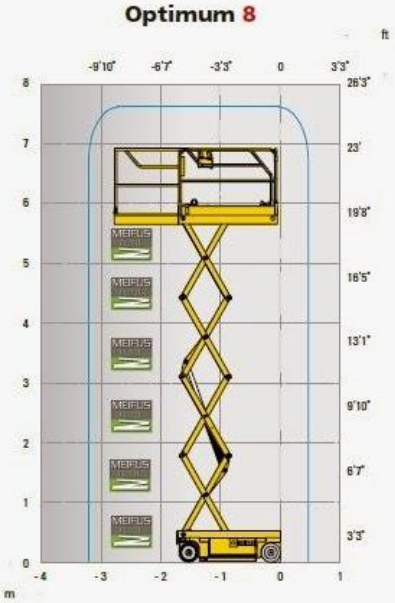

EQUIPAMENTO STANDARD

- Patolas Protetoras
- Indicador de carga de bateria
- Elevação e translação proporcional
- Uso externo e interno (Optimum 6)
- Plataforma extensível
- Carga de bateria com desligamento automática
- Pneus sólidos não marcantes
- Dispositivo para liberação dos roda
- Alarme de inclinação
- Sistema de limitação de carga na plataforma
- Válvula manual para descida de emergência da plataforma
- Pontos transporte para empilhadeira
- Pontos de fixação para cinto de segurança
- Buzina
- Horímetro

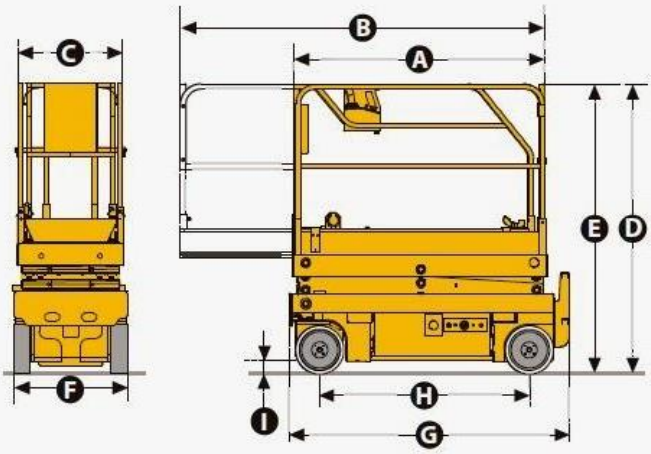

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Luz de advertência
- Alarme de translação
- Farol de trabalho
- Tomada auxiliar no cesto elétrica
- Óleo hidráulico biodegradável
- Guarda - corpo removível / dobráveis

© MEIFUSnext.com 2014 | **sempre juntos**