


H12 SX / H15 SX / H18 SX

TESOURAS DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	H12 SX	H15 SX	H18 SX
Altura de trabalho	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Velocidade de translação	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h	1.6 - 6 km/h
Altura máxima de translação	10 m	10 m	10 m
Capacidade máxima	700 kg	500 kg	500 kg
H Comprimento plataforma recolhida	4.18 m	4.12 m	4.18 m
B Largura	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Altura recolhida	2.57 m	2.77 m	2.97 m
Altura plataforma	1.71 m	1.91 m	2.11 m
G Comprimento plataforma	3.91 m	4 m	4 m
A Comprimento plataforma estendida	6 m	6 m	6 m
Comprimento (estensão)	1 m	1 m	1 m
F Largura plataforma	1.89 m	1.89 m	1.89 m
D Distância entre eixos	2.75 m	2.75 m	2.75 m
E Altura ao solo	27 cm	35 cm	35 cm
Número de decks	2	2	2
Raio exterior de curva	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Tempo de subida / descida	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Motor	23.1 kW - 31 Hp	23.1 kW - 31 Hp	23.1 kW - 31 Hp
Gradeabilidade	40 %	40 %	40 %
Pneus maciços	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Tanque hidráulico	100 l	100 l	100 l
Peso total	5640 kg	6340 kg	7300 kg

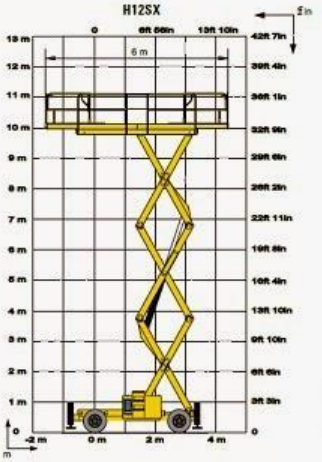

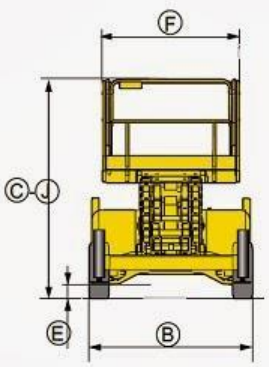

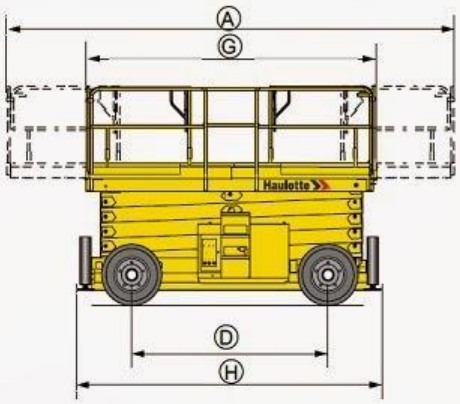

EQUIPAMENTO STANDARD

- Plataforma aérea tipo tesoura, acionada por motor diesel
- Autopropulsada sobre rodas mesmo quando elevada
- Tração em 4 rodas e direcional em 2 rodas
- Controlada por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle
- Equipada com deck extensível da plataforma, com sistema de bloqueio por sobrecarga
- Altura máxima de trabalho igual a 12,00m (H12 SX), 15,00m (H15 SX) e 18,00m (H18 SX)
- Capacidade máxima de elevação de carga da plataforma igual à 700Kg (H12 SX), 500Kg (H15 SX) e 500Kg (H18 SX)
- Posição de roda livre
- Horómetro
- Buzina
- Amarras para reboque e elevação
- Travões hidráulicos
- Estabilizador centralizado (H18SX)
- Sistema manual de descida de emergência

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Giroflex
- Avisador sonoro de translação
- Tomada eléctrica na plataforma
- Farol de trabalho
- Módulo de arranque codificado
- Óleo hidráulico biodegradável
- Avisador sonoro de movimentos e translação
- Pneus que não marcam
- Kit para países quentes
- Patolas centralizadas com nivelamento automático

© MEIFUSnext.com 2014 | **sempre juntos**